



2025-04-23

# Kiilto lösning

## ARBETSANVISNING

### Försegling vid ytterdörr eller våtrum med djup innervägg

**Generellt:** Detta arbetsdokument har utarbetats som ett tillägg för certifierade Kiilto KeraSafe foliesystem och beskriver ett fackmässigt utförande. Varje försegling av djup innervägg är unik och lämpligheten av de allmänna riktlinjerna måste verifieras på plats.

Kiiltos produktblad och monteringsanvisningar ska följas. Installatören ska vara särskilt uppmärksam på förvaring och hantering av material som används i arbetet samt information om användningsvillkor och använda produkterna i enlighet med dessa. Den som utför arbetet måste vara bekant med de material som används.


**Klimat:** Försegling av tätskikt vid djup innervägg med Kiilto KeraSafe foliesystem måste utföras under stabila förhållanden där temperaturen på strukturen och luften är mellan +15 och +25°C. Vid arbete på underlag av betong, puts eller spackel får den relativa fuktigheten inte överstiga 90%.

**Arbetsbeskrivning:**

Avståndet mellan vägg och tröskel ska vara minst 50 mm.

Förtydligande av fackmässigt utförande: Djupet på innerväggen ska vara sådant att överlappningen med Kiilto KeraSafe inner- och ytterhörn inte är mindre än 50 mm.

Lösningen bör dokumenteras i kvalitetsdokumentets övriga upplysningar.

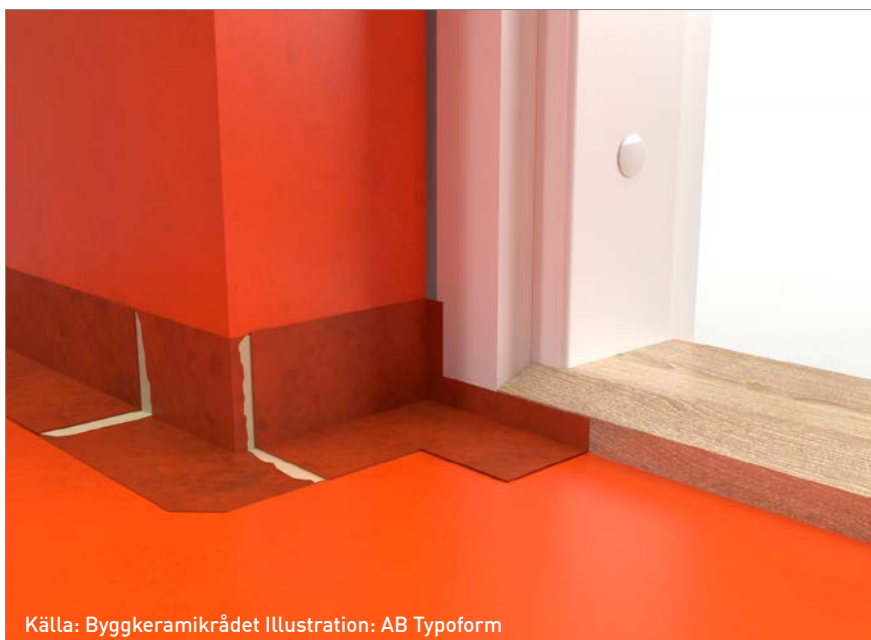

Källa: Byggkeramikrådet Illustration: AB Typoform